


❖ Let op!

Breng de veiligheidsstuiting altijd in de veiligheidspositie als de tussenpanelen onder de liftplatform verwijderd worden. Volg de regels genoemd in hoofdstuk 1.2 "Veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden aan de platformlift".

Bij het terugplaatsen van de tussenpanelen: zet de panelen op z'n plaats en druk de sierstrips over de gehele lengte weer tussen de panelen. Een klikkend geluid geeft aan dat de strip vast zit.

3.3 Liftdeuren en halfhoge toegang

De liftdeuren zijn van enkel paneel gemaakt en naar keuze links- of rechtsdraaiend. Afhankelijk van de gewenste beglazing zijn vier verschillende uitvoeringen leverbaar (zie fig. 10 en 11). De deurvergrendeling aan de lange zijde is elektrisch en mechanisch gecontroleerd. Een 60 minuten brandvertragende deur behoort tot de mogelijkheden. De deuren hebben een netto openingsbreedte van 800-1000 mm en een hoogte van 2000-2200 mm. De standaardmaat van een deur is 900 x 2000 mm.

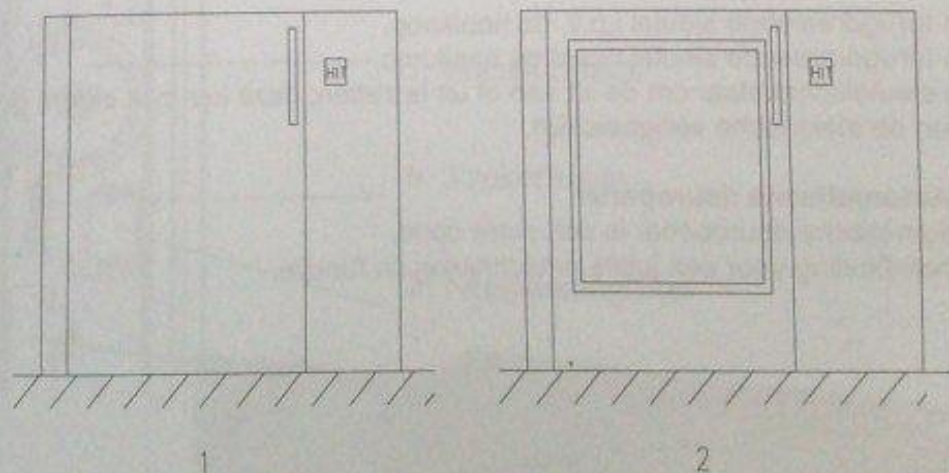

Figuur 10. Halfhoge toegang in drie uitvoeringen

Pos.	Omschrijving
1	Halfhoge toegang korte zijde, type A1